


LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA (m <sup>2</sup> )
1.43	MAGAZYN ARCHIWALNY I	posadzka betonowa	150,54
1.44	MAGAZYN ARCHIWALNY II	posadzka betonowa	87,65
1.45	POM. GOSPODARCZE	gres	6,92
1.46	WC	gres	1,85
1.47	POM. KONSERWATORA	gres	11,07
1.48	KORYTARZ	posadzka betonowa	90,10
1.49	PRZEDSIÓNEK	posadzka betonowa	16,52
1.50	GARAŻ	posadzka betonowa	44,17
1.51	MAGAZYN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH	posadzka betonowa	20,01
1.52	MAGAZYN ARCHIWALNY III	posadzka betonowa	106,75
1.53	MAGAZYN ARCHIWALNY IV	posadzka betonowa	64,35
1.54	POKOJ BIUROWY-ARCHIWISTY	gres	19,92
RAZEM			619,85

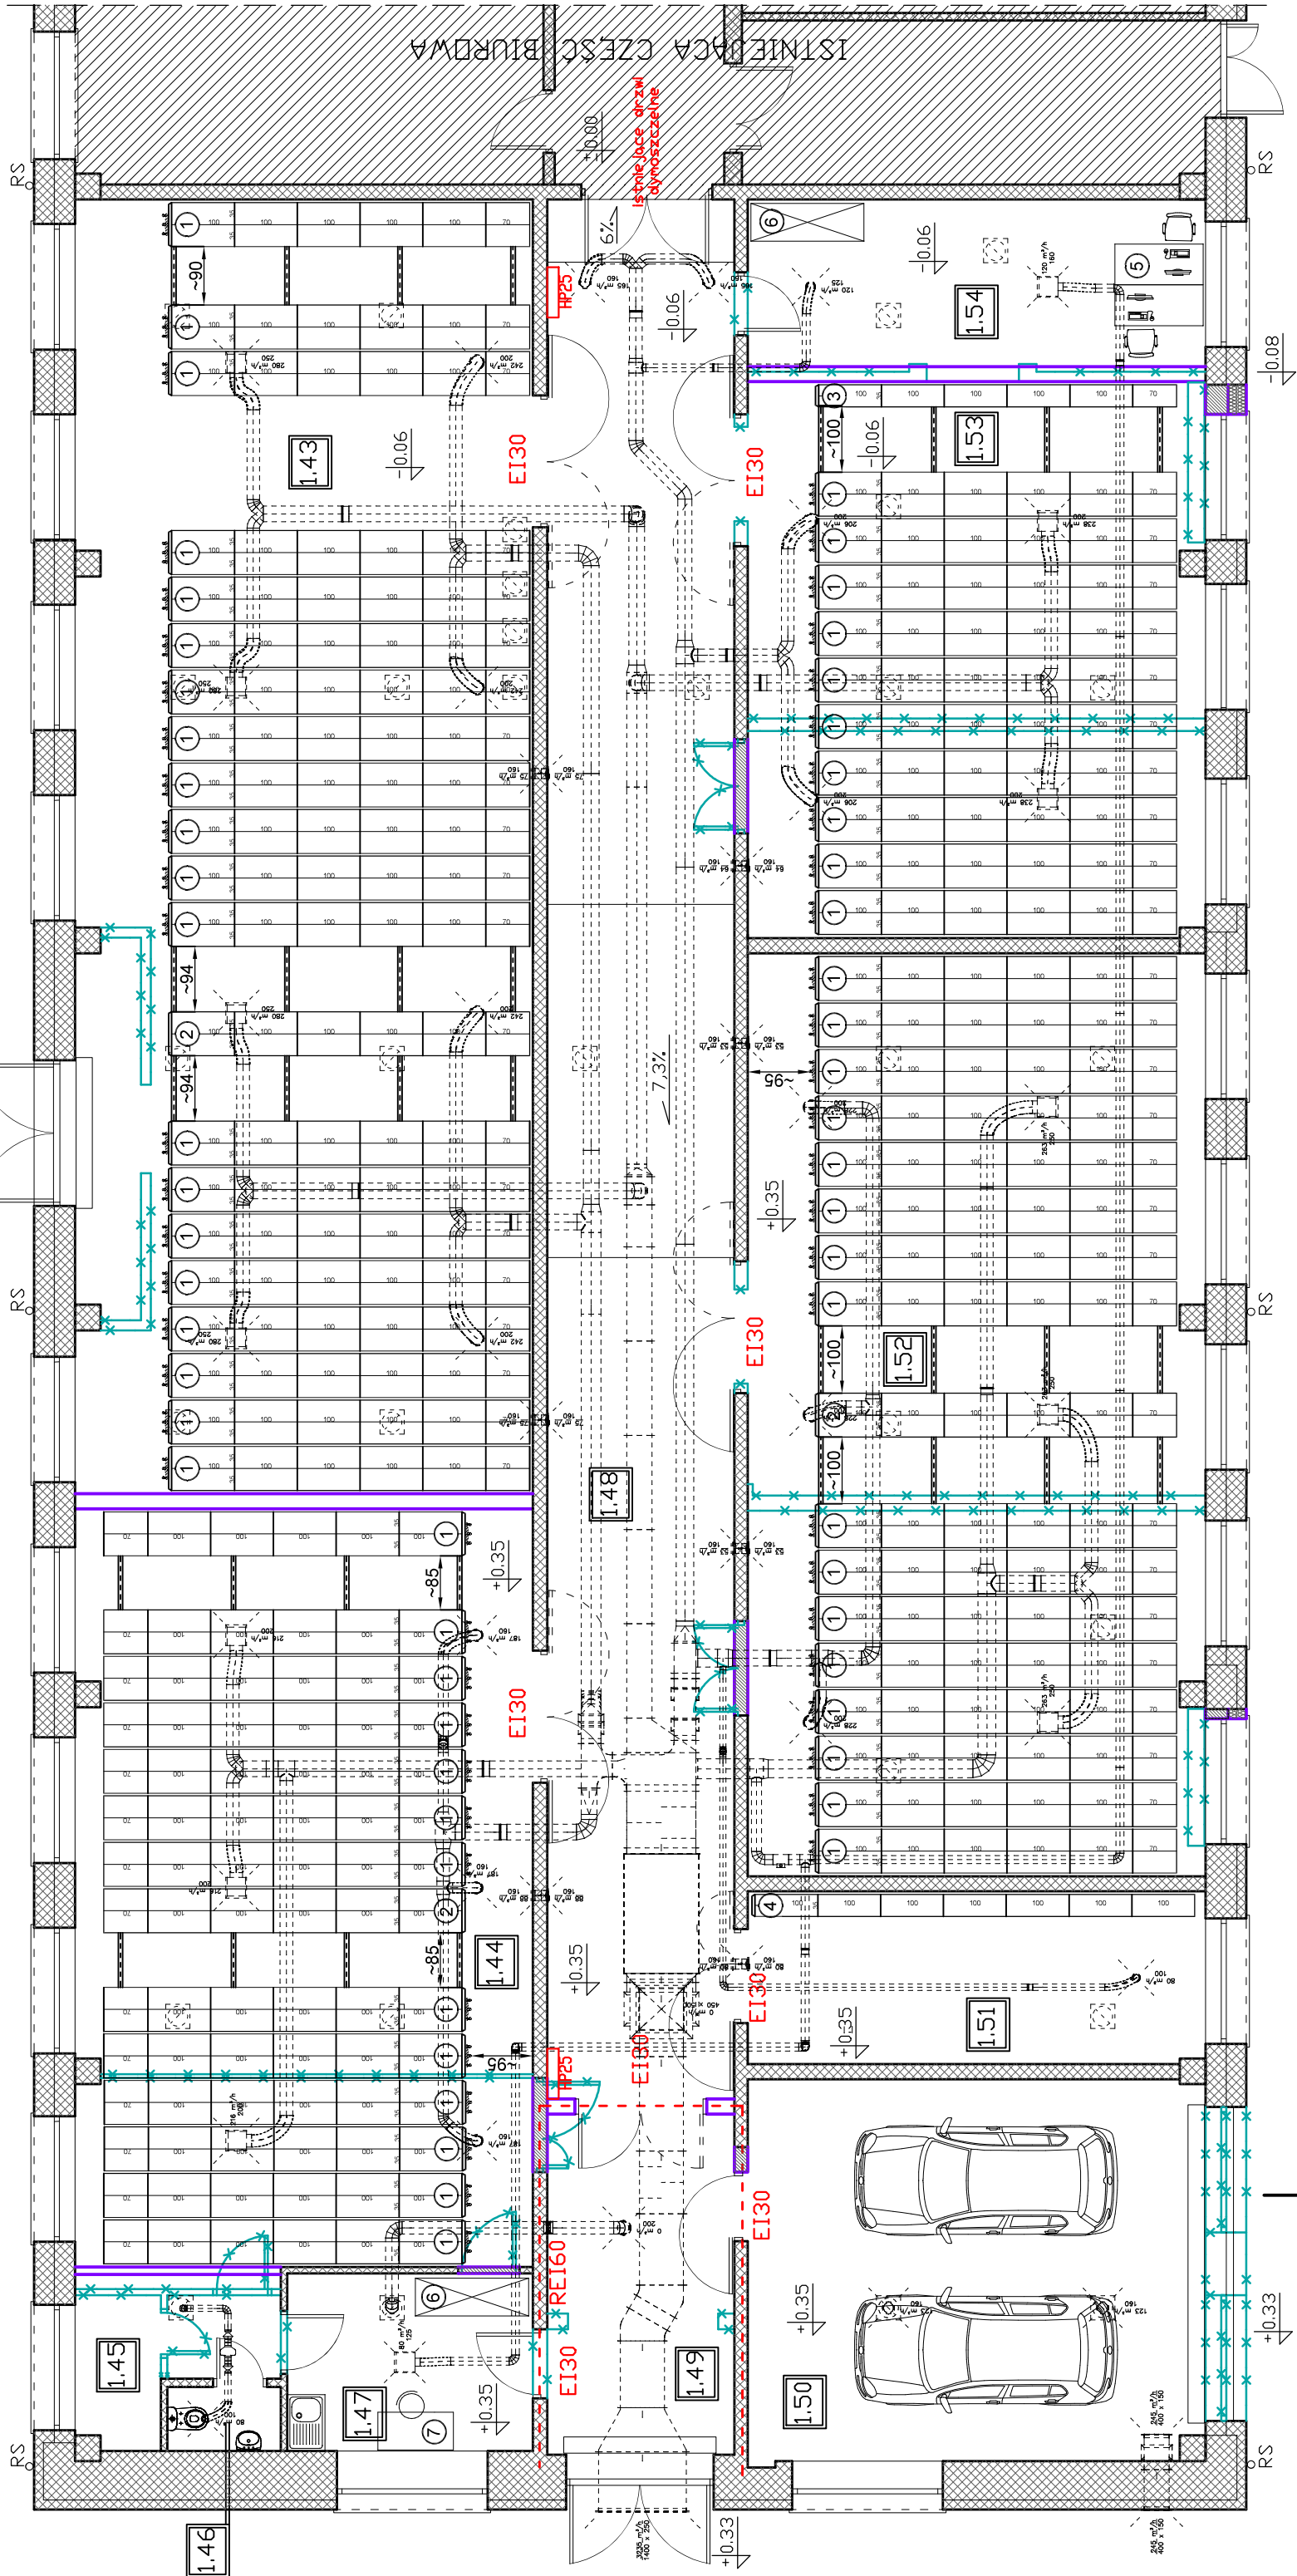

Zestawienie regałów.

poz.	typ regalu	szt.	Ilość mb półek użytkowych.	uwagi
1.	RJ2 x 570-2x35/322-8+1	59	5.380,8	regal -półkowy, długość L= 570 cm (5x100+70 cm)
2.	RS2 x 570-2x35/322-8+1	3	273,6	regal -półkowy, długość L= 570 cm (5x100+70 cm)
3.	RS1 x 570-1x35/322-8+1	1	45,6	regal -półkowy, długość L= 570 cm (5x100+70 cm)
4.	RS1 x 700-1x35/322-8+1	1	56,0	regal -półkowy, długość L= 570 cm (5x100+70 cm)
Razem		64	5.756,0	

wysokość regałów  
głębokość  
rozstaw półek  
ilość półek w pionie  
nośność półki

H = 322 cm  
g = 35 cm  
h = 35 cm  
i = 8+1 (8 poziomów użytkowych plus półka kryjąca)  
Q = 80 kg/ mb

szyny

nawierzchniowe z najzdanmi

## RZUT PARTERU - Część "B"

### - wyposażenie pomieszczeń

Nazwa rys.	Nr rys.	Nazwa rys.
RZUT PARTERU - Część "B" - wyposażenie pomieszczeń	T-01	
OSTROPEJKT Biuo Architektoniczno Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99		
Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUL TUSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUL TUSKU"		
Adres inwestycji: ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pultusk działka nr 26/10, 26/12, 26/13 jedn. ewid. 142/04, 4 Pultusk, 0024 Pultusk		
Inwestor: Powiat Pultuski ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pultusk		
Zespół projektowy: Kier. zespołu: mgr inż. Miroslaw Grzyb Projektant arch.: mgr inż. arch. Ewa Kubińska-Kiwak Sprawdzający arch.: mgr inż. arch. Patryk Brzostek Asystent proj.: inż. Liliana Fuksńska		
Specjalność: arch.-konstr. arch. arch.		
Upr. 1/92/Os, 793,88/Os MA/028/17 7/WMOKK/2012 MAZ/0001/ZOOA/10		
Podpis arch. arch. arch.		
Data 01.2022r		