


RZUT PARTERU

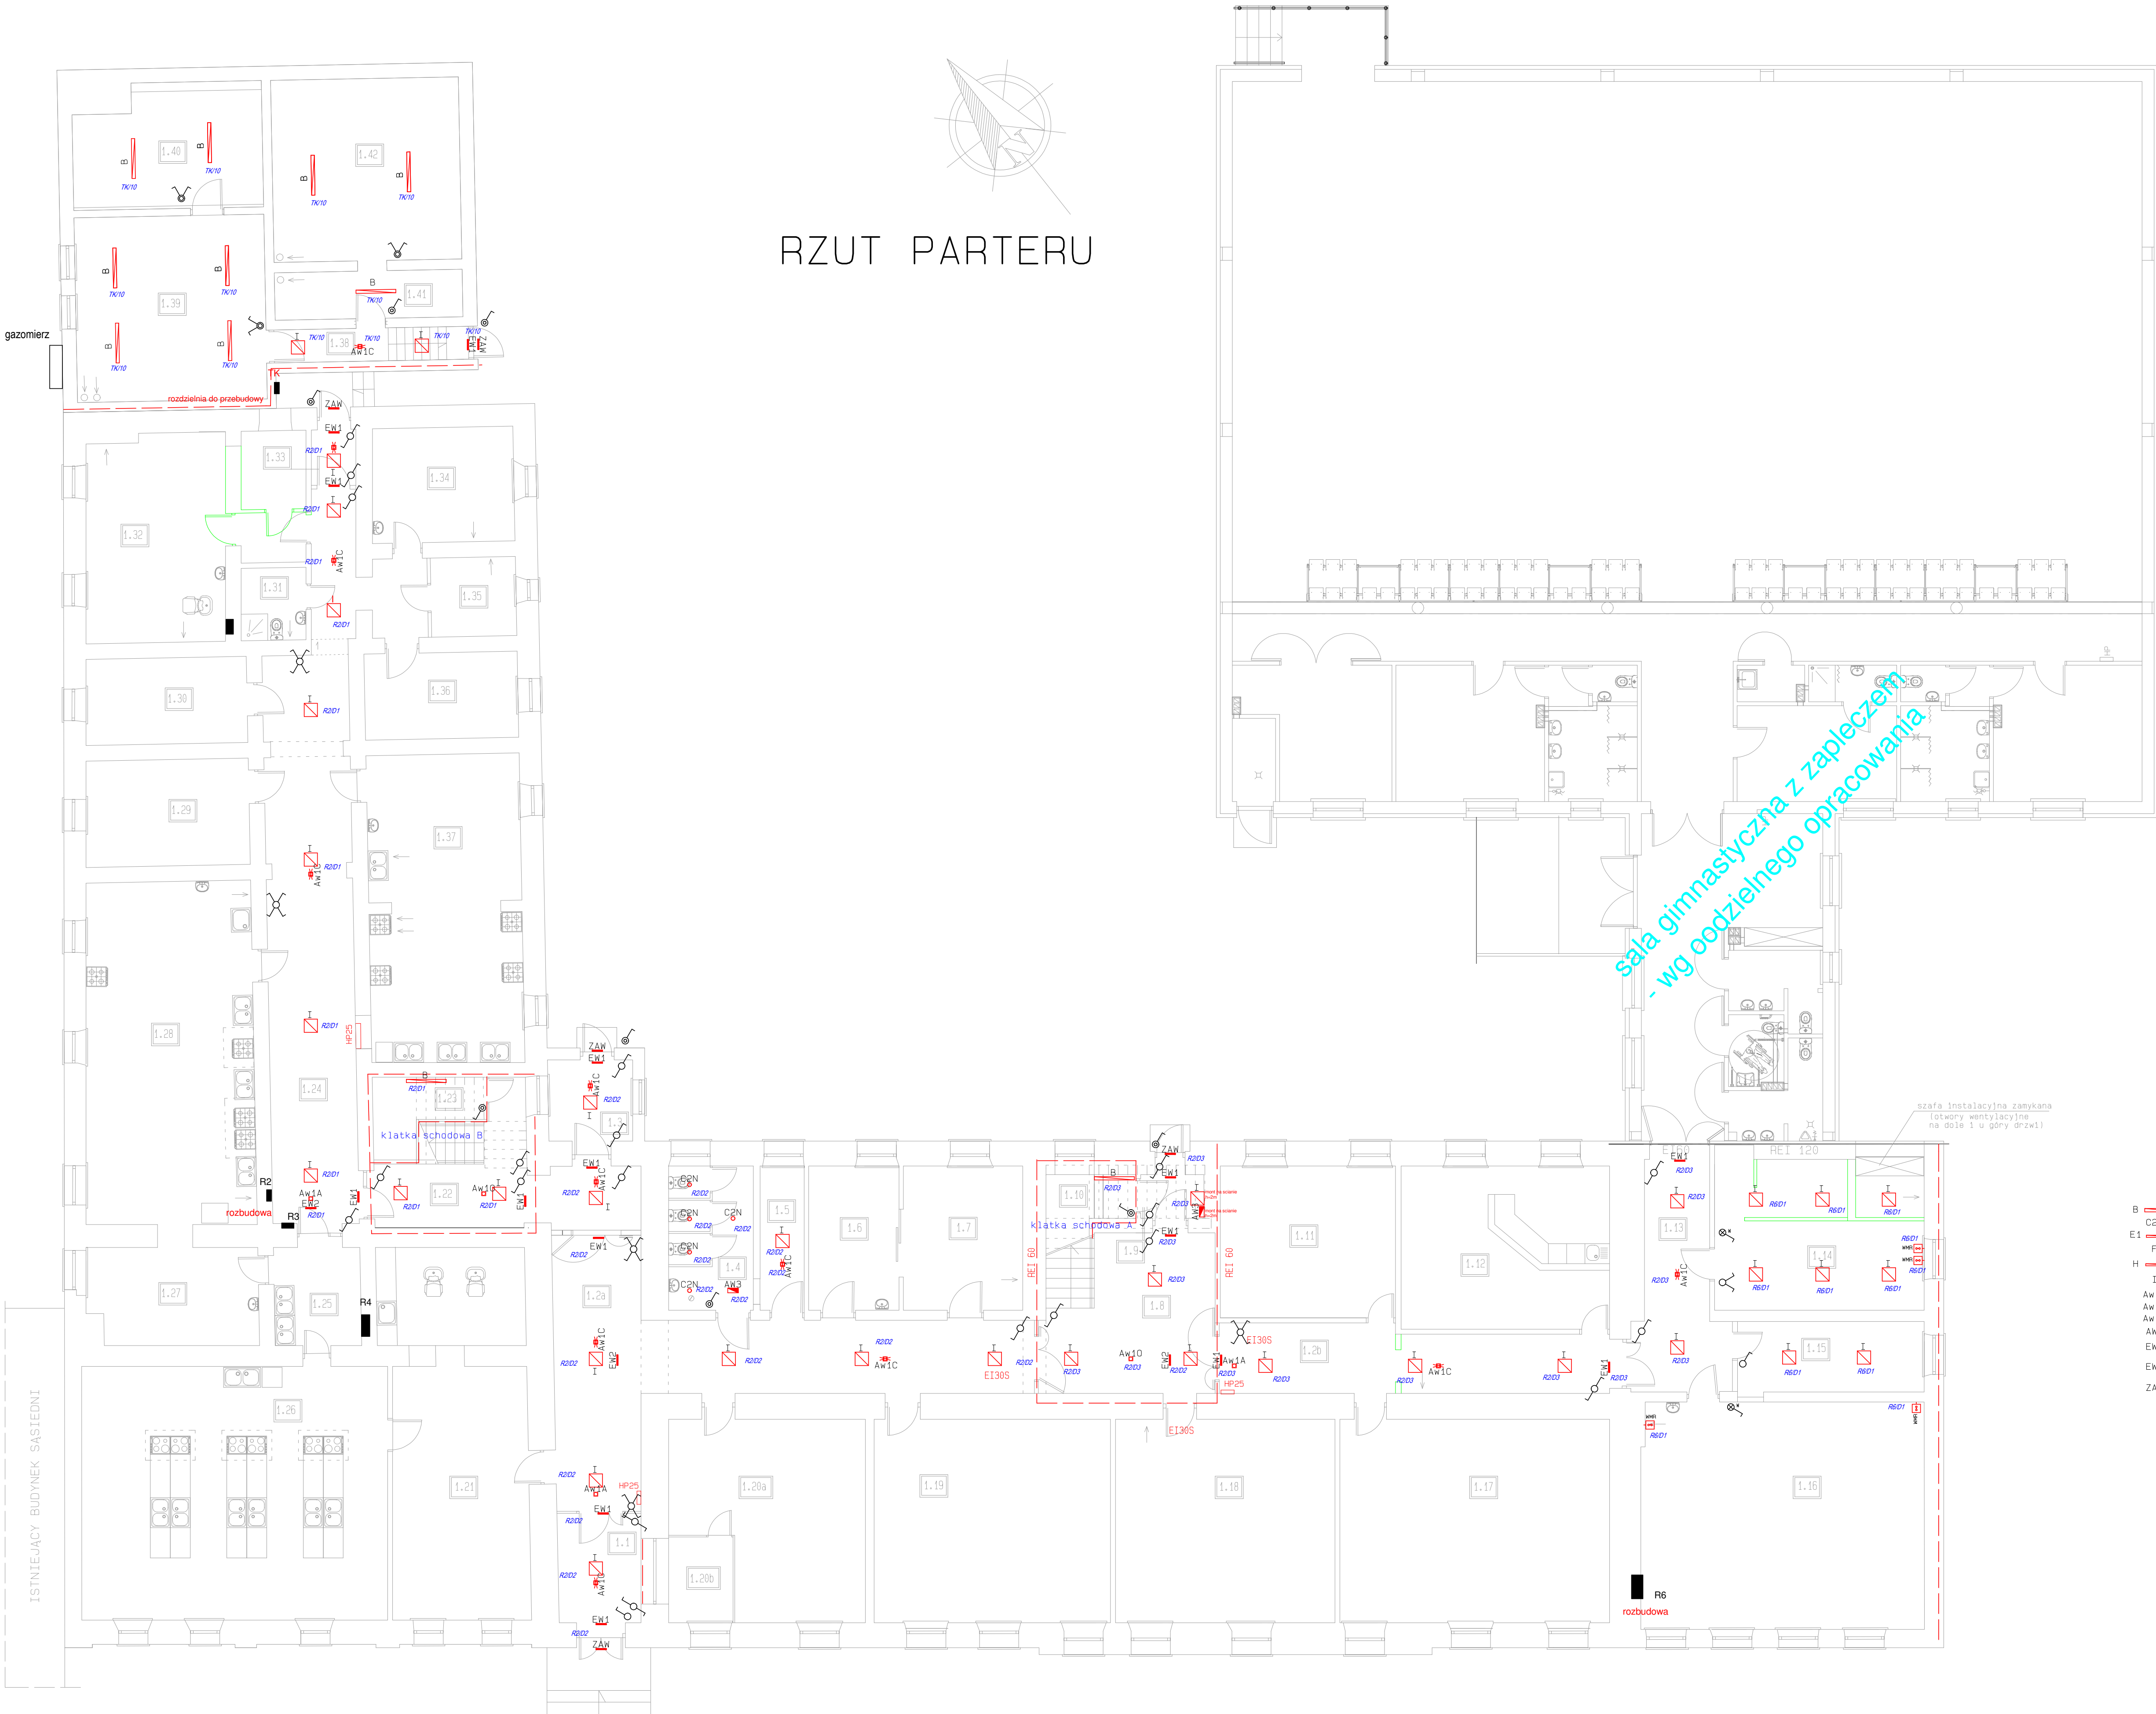

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. (m ²) >1,9m/podł.
BUDYNEK SZKOLNY			
1.1	WIATROLAP	istn. pl. ceramiczne	8,21
1.2a	KORYTARZ	istn. pl. ceramiczne	47,37
1.2b	KORYTARZ	istn. pl. ceramiczne	22,62
1.3	WIATROLAP	istn. pl. ceramiczne	6,20
1.4	WC	istn. pl. ceramiczne	10,81
1.5	POM. GOSPODARCZE	istn. pl. ceramiczne	5,81
1.6	POKÓJ BIUROWY	istn. pl. ceramiczne	11,76
1.7	POKÓJ BIUROWY	istn. pl. ceramiczne	15,58
1.8	KLATKA SCHODOWA "A"	istn. pl. ceramiczne /stopnie-gras	21,99 11,50
1.9	WIATROLAP	istn. pl. ceramiczne	2,50
1.10	POM. GOSPODARCZE	istn. pl. ceramiczne	1,29/6,28
1.11	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	24,08
1.12	SALA ZAJĘĆ	istn. wykładzina pcv	30,78
1.13	KORYTARZ	istn. pl. ceramiczne	16,06
1.14	SALA REKREACYJNA	wykładzina sportowa	29,28
1.15	MAGAZYN SPORTOWY	wykładzina pcv	11,89
1.16	SALA ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH	wykładzina sportowa	58,17
1.17	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	49,63
1.18	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	40,39
1.19	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	43,51
1.20a	SZATNIA	istn. pl. ceramiczne	31,00
1.20b	DYŻURKA	istn. wykładzina pcv	5,00
1.21	SALA ZAJĘĆ	istn. w. pcv/pl. ceram.	45,10
1.22	KLATKA SCHODOWA "B"	istn. pl. ceramiczne	10,38
1.23	POM. GOSPODARCZE	istn. pl. ceramiczne	1,22/6,10
1.24	KORYTARZ	istn. pl. ceramiczne	54,84
1.25	KOMUNIKACJA	istn. pl. ceramiczne	7,67
1.26	SALA ZAJĘĆ	istn. pl. ceramiczne	70,19
1.27	SALA ZAJĘĆ	istn. pl. ceramiczne	14,80
1.28	SALA ZAJĘĆ	istn. pl. ceramiczne	52,10
1.29	POKÓJ BIUROWY	wykładzina pcv	15,71
1.30	MAGAZYN	istn. lastrico	12,55
1.31	ŁAZIENKA	istn. pl. ceramiczne	4,25
1.32	SALA ZAJĘĆ	pl. ceramiczne	35,13
1.33	WIATROLAP	istn. pl. ceramiczne	2,03
1.34	POKÓJ PIELĘGNIARKI	istn. pl. ceramiczne	14,68
1.35	POM. SOCJALNE	istn. pl. ceramiczne	6,09
1.36	POKÓJ BIUROWY	istn. pl. ceramiczne	11,94
1.37	SALA ZAJĘĆ	istn. pl. ceramiczne	42,28
RAZEM			914,30/924,17
BUDYNEK KOTŁOWNI			
1.38	SCHODY	istn. pl. ceramiczne	5,74
1.39	KOTŁOWNIA	istn. pl. ceramiczne	31,75
1.40	POM. TECHNICZNE	istn. pl. ceramiczne	18,54
1.41	POM. GOSPODARCZE	istn. posadzka beton.	8,08
1.42	POM. GOSPODARCZE	istn. posadzka beton.	30,96
RAZEM			95,07
ŁĄCZNIE			1009,37/1019,24

LEGENDA

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIONA POLAND		szczegóły wg specyfikacji techn.
Ozn.	Nazwa towaru/usługi	
B	14.8 W	LUXIONA POLAND_NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200
C2N	24.3 W	LUXIONA POLAND_SERN N NEW LED D-3 3600LM PLX E IP44 840-840
E1	32 W	LUXIONA POLAND_X-LINE LED 4400LM MICRO-PM E 24 840 L-1200
F	16 W	LUXIONA POLAND_X-WALL K9 LED 2200LM PLX E IP44 840 L-600
H	23 W	LUXIONA POLAND_X-LINIA-UNIVERSALNA LED 4000LM OPTICS-3 E 24 IP20 840 / L-1200
I	23 W	LUXIONA POLAND_RUBIN LOOK LED 3300LM MICRO-LINE E IP44 21 840 / 400X400
Aw10	3 W	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA UV20/3W/B/L/SE/AT/WH
Aw1A	3 W	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA UV20/3W/B/L/SE/AT/WH
Aw1C	3 W	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA UV20/3W/B/L/SE/AT/WH
Aw3	3 W	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA UV20/3W/B/L/SE/AT/WH
EW1	1 W	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA UV20/3W/B/L/SE/AT/WH
EW2	1 W	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA UV20/3W/B/L/SE/AT/WH
ZAW	9 W	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA UPDOR 1500LM LED SHM E IP65 04 21AT 840 / TERMOSTAT

- wentylacja ze wspomaganie mechanicznym, poprzez montaż wentylatora, na kanale, np. typ STYL0100, firmy DOSPEL lub równoważny, z wyłącznikiem czasowym. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.
- wentylacja ze wspomaganie mechanicznym, poprzez montaż wentylatora, na kanale, np. typ STYL0150, firmy DOSPEL lub równoważny. Każdy wentylator zabezpieczony własnym wyłącznikiem. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.

SYSTEM SIECIOWY TN-S

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mikolaj-Gryph 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PARTERU	Nr rys. E10
Arkusze rysunku: ul. M. Koroniewicz 9, 06-100 Pułtusk działka nr 111/4	Arkusze rysunku: ul. M. Koroniewicz 9, 06-100 Pułtusk działka nr 111/4	Skala: 1:100
Zespół projektowy: mgr inż. Krzysztof Patyra	Specjalność: IE	Typ: 62/90/0s
Sprawdzający: mgr inż. Marek Mielnicki	Typ: IE	Typ: UAN-VI-7210/50285
branża elektryczna		Data: 03.2018r.