
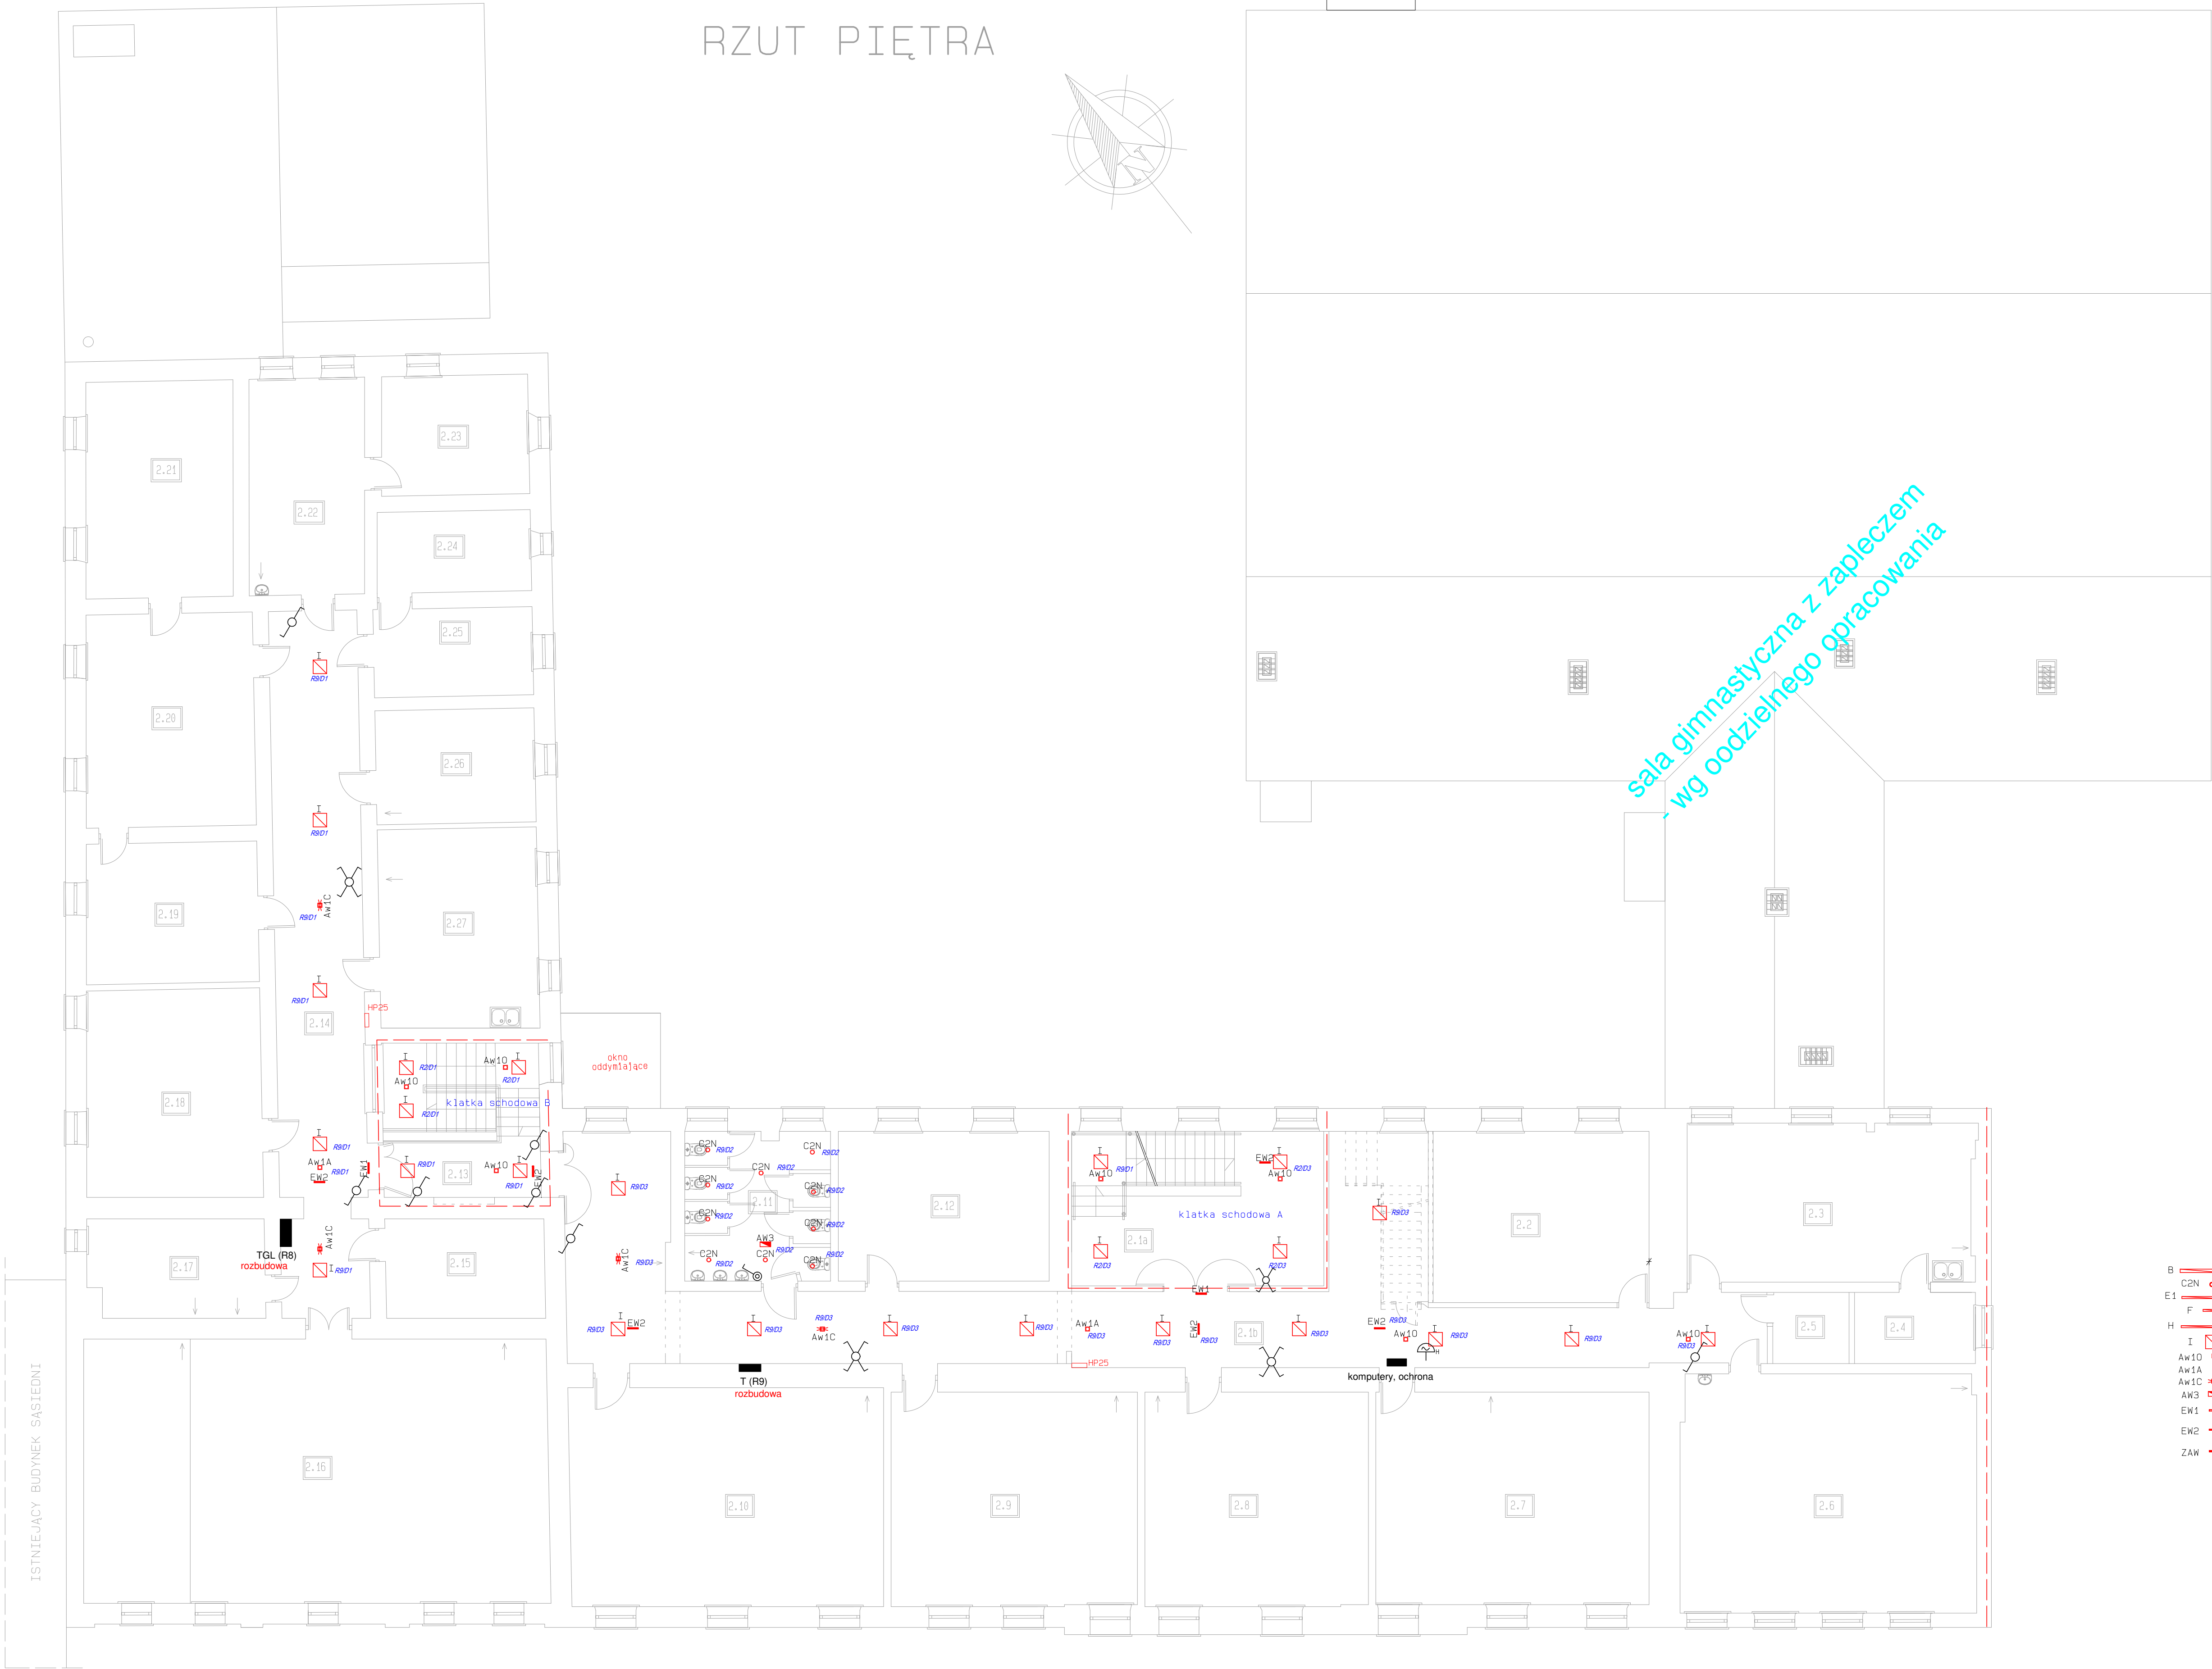


610X850

RZUT PIĘTRA



LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. (m²) >1,9m/podł.
2.1a	KLATKA SCHODOWA "A"	wykładzina pcv	23,50
2.1b	KORYTARZ	wykładzina pcv	101,88
2.2	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	31,95
2.3	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	39,12
2.4	ZAPLECZE	wykładzina pcv	6,90
2.5	ZAPLECZE	wykładzina pcv	4,81
2.6	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	60,93
2.7	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	50,04
2.8	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	41,29
2.9	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	45,35
2.10	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	59,20
2.11	WC	istn. pi. ceramiczne	17,96
2.12	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	27,24
2.13	KLATKA SCHODOWA "B" (łącznie ze stopniami)	gres	20,00
2.14	KORYTARZ	istn. parkiet	53,30
2.15	ARCHIWUM	istn. lastrico	13,64
2.16	AULA	istn. parkiet	105,90
2.17	POM. GOSPODARCZE	istn. lastrico	14,87
2.18	SALA LEKCYJNA	istn. wykładzina pcv	31,39
2.19	SALA KOMPUTEROWA	istn. wykładzina pcv	20,81
2.20	CZYTEL尼亚	istn. wykładzina pcv	30,92
2.21	BIBLIOTEKA	istn. w. dywanowa	27,48
2.22	SEKRETARIAT	istn. panele	21,57
2.23	POKÓJ DYREKTORA	istn. panele	15,16
2.24	POKÓJ BIUROWY	panele	10,74
2.25	POKÓJ BIUROWY	panele	12,10
2.26	POKÓJ BIUROWY	istn. wykładzina pcv	15,65
2.27	P. NAUCZYCIELSKI	panele	27,41
RAZEM			931,11

LEGENDA

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIONA POLAND		szczegóły wg specyfikacji techn.	
B	14.8 W	C2N	LUXIONA POLAND_NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L1200
E1	24.3 W	C2N	LUXIONA POLAND_BERYL N NEW LED D-2 3600LM PLX E IP44 840
F	32 W	E1	LUXIONA POLAND_X-LINE LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L1200
H	16 W	F	LUXIONA POLAND_X-WALL K9 LED 2200LM PLX E IP44 840 L1200
I	32 W	H	LUXIONA POLAND_LINIA-UNIVERSALNA LED 4000LM OPTICS-3 E 24 IP20 840 / L1200
Aw10	23 W	I	LUXIONA POLAND_RUBIN LOOK LED 3300LM MICRO-LINE E IP44 21 840 / 400X400
Aw1A	3 W	Aw10	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA LV20/3W/B/1/SE/AT/WH
Aw1C	3 W	Aw1A	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA LV2A/3W/B/1/SE/AT/WH
Aw3	3 W	Aw1C	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA LV2C/3W/B/1/SE/AT/WH
EW1	1 W	Aw3	LUXIONA POLAND_OPRAWA PROJEKTOWA AWARYJNA ET2/3W/B/1/SE/AT/WH
EW2	1 W	EW1	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA AWARYJNA ET2BWS/1W/B/1/SA/AT/WH
ZAW	9 W	EW2	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA AWARYJNA ET2BWS/1W/B/1/SA/AT/WH
ZAW		ZAW	LUXIONA POLAND_OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 04 21 AT 840 / TERMOSTAT

SYSTEM SIECIOWY TN-S

OSTPROJEKT		Nazwa rys.	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIĘTRA	Nr rys.	E12
Biuro Architektoniczno-Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99		Nazwa inwestycji	REMONT BUDYNKÓW ZESPÓŁU SZKOŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ DACHU, PRZEBUDOWA PODDAŻA I WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA	Skala: 1:100	
		Autorka inwestycji	ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pułtusk Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku	projekt budowlany	
		Iskownik	ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pułtusk	branża elektryczna	
Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis	
Projektant: mgr inż. Krzysztof Paltry		IE	62/90/Os		
Sprawdzający: mgr inż. Marek Mielnicki		IE	UAN VI-7210/502/85	Data: 03.2018r.	