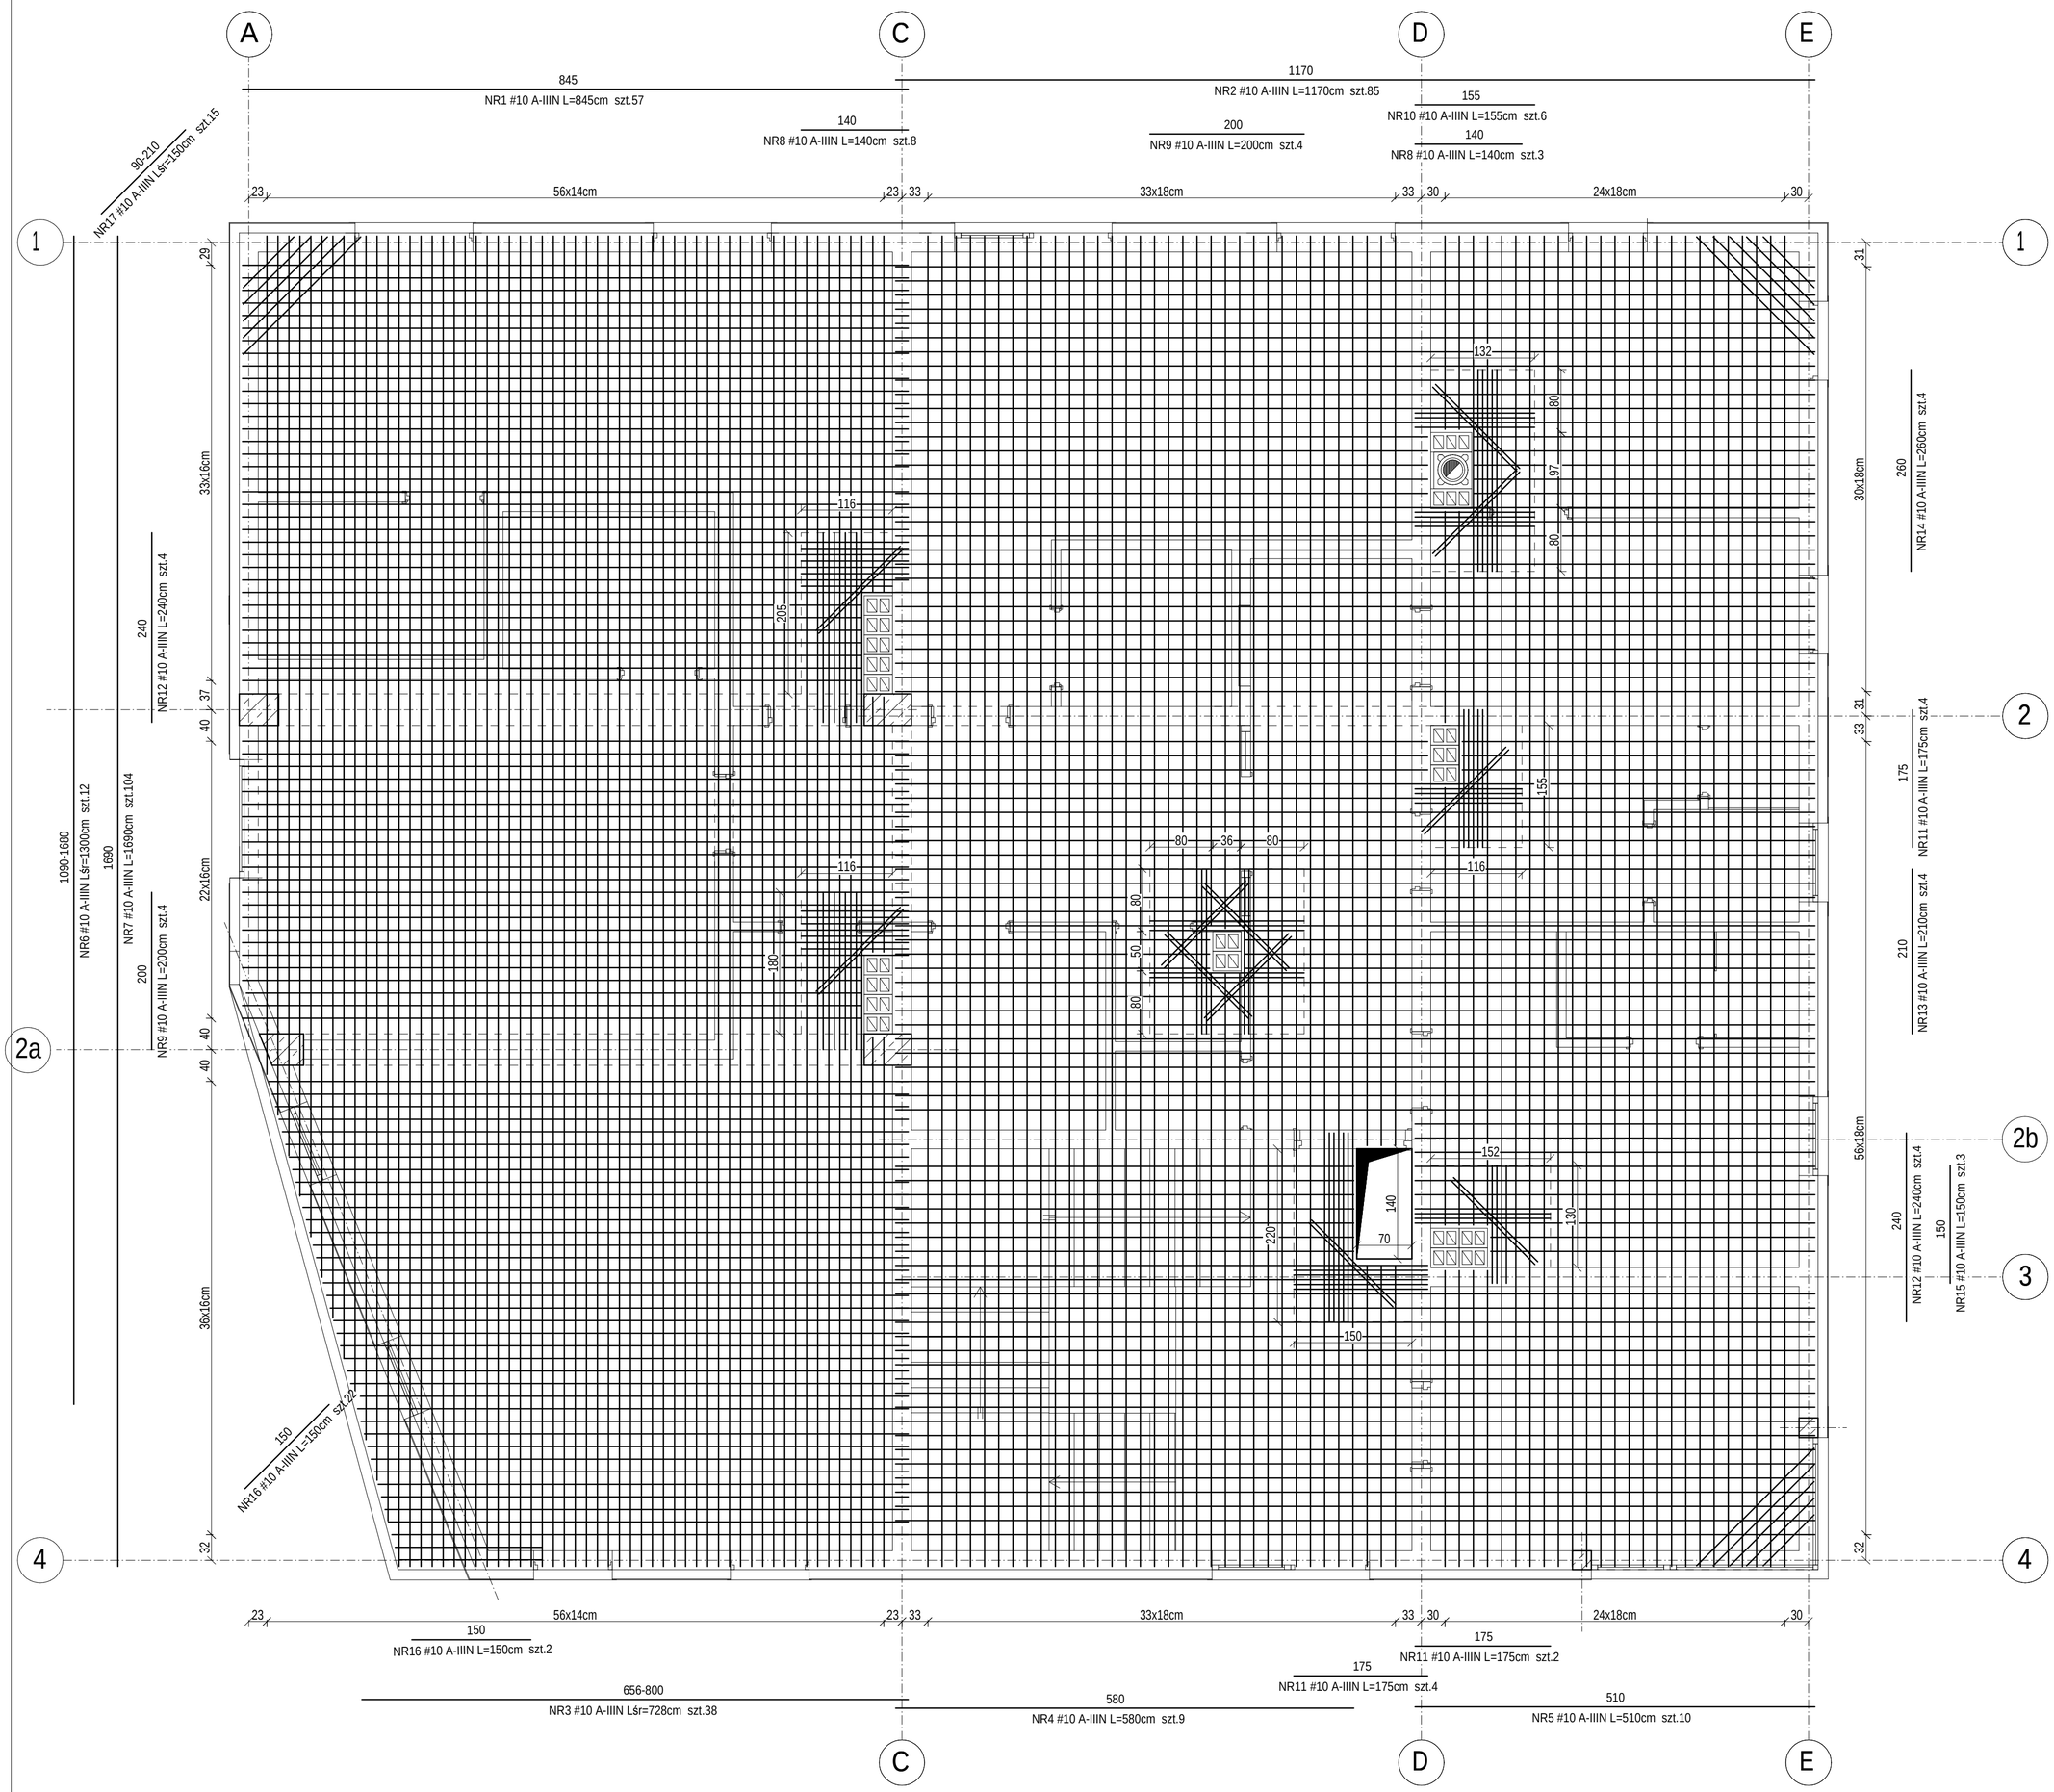

WIEŃCE



UWAGA:
* PŁYTA GRUBOŚCI 18CM C20/25 (B-25) ZBROJONA SIATKĄ DOLNĄ I GÓRNĄ Z PRĘTÓW #10 A-IIIN RB500W. DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIE PRĘTÓW W SPOSÓB ROZPROSZONY, DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW 45CM.
* WIEŃCE 25x24cm NA ŚCIANACH ZBROJONE 4#12 A-IIIN STRZEMIONA o6 A-O CO 25cm.

STAL: A-O StOS
A-IIIN RB500W
BETON: C20/25
OTULINA: 2cm

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno-Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32A
tel./fax (0 29)764 57 99

Nazwa rys. STROP NA PIĘTREM SIATKA DOLNA
Nr rys. K-18

Obiekt:
PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres inwestycji: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk działka nr 242/9
Skala: 1:50
Inwestor: Powiat Pułtuski ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk
projekt budowlany

projektant specjalność budowlano-konstrukcyjna: mgr inż.Jarosław Wywigacz
Upr. 168/Os/94
Podpis
branża konstrukcyjna

sprawdzający specjalność budowlano-konstrukcyjna: mgr inż.Mirosław Grzyb
793/88/Os
Data: 11. 2019r.