


OCHRONIE ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ – PN-EN 62305.

JAKO UZIOM ZASTOSOWAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONANY PŁASKOWNIKIEM Fe 30x4 mm USTAWIONYM NA ODPOWIEDNICH WSPORNIKACH W FUNDAMENCIE MURÓW ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ WARSZTY IZOLACYJNEJ DŁUŻSZYM BOKIEM PIONOWO. MINIMALNA GRUBOŚĆ BETONU POKRYWAJĄCEGO PŁASKOWNIK TO 5 cm. OD UZIOMU WYPROWADZIĆ PŁASKOWNIK OCYNKOWANY FeZn 30x4 mm DO SZYNY "PE" TABLICY GŁÓWNEJ "Tg", SZYNY WRÓTNAWCZEJ "GSU" I ZŁĄCZY KONTROLNYCH "Zk" TYPU 2xM10 UMIESZCZONYCH NA WYSOKOŚCI 0,5 m OD GRUNTU W SKRZYŻNIE PROBERCZEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 15x15 cm. UZIOM FUNDAMENTOWY ZŁĄCZOSĆ DO ODBIORU PRZEZ INSPEKTORA NADZORU ELEKTRYKA PRZED WYLIANIEM BETONU. REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE MOŻE PRZEKRÓCZYĆ WARTOŚCI R ≤ 10 Ω.

W PRZYPADKU NIE OSIĄGNIĘCIA ODPOWIEDNIEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA, UZIOM UZUPEŁNIĆ UZIOMAMI PIONOWYMI (6 szt.) W POSTACI DWÓCH SZPILEK Ø16 MM PO 6 m KAŻDA, POŁĄCZONE PŁASKOWNIKIEM FeZn 30 x 4 mm. UZIOM PIONOWY POGRAŻYĆ W GRUNIE 1,5 m OD ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY BUDYNKU PRZY NAJWYŻSZEJ CZĘŚCI 0,5 m POD POMIĘRZANIĄ ZIEMI.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM OCYNKOWANYM DFeZn Ø8 mm PROMADZONYM p/1 W RURZE ODGROMOWEJ "RØ" 18x28. NA DACHU ZASTOSOWAĆ ZWODY POZIOME W POSTACI DRUTU DFeZn Ø8. ZWODY POZIOME PROWADZIĆ BEZ OSTRYCH ZAGIEĆ I ZAŁAMAŃ DO OCHRONY KOMINA ZASTOSOWAĆ ZWÓD PIONOWY W POSTACI IGŁICY KOMINOWEJ AN-90C Ø12x1500MM. IGŁCĘ KOMINOWĄ ORAZ MASZTY POŁĄCZYĆ ZE ZWODAMI POZIOMYMI. WYKONAĆ ZWODY PIONOWE/POZIOME WENTYLATORÓW/WYMIETRZAKÓW DACHOWYCH I CZĘŚCI KONSTRUKCJI DACHU WYSTAJĄCYCH DRUTEM OCYNKOWANYM DFeZn Ø8 mm MOCOWANYM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNICH UCHWYTÓW. MASZT INSTALACJI ANTENOWEJ POŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO Z NAJBLIŻSZYM ZWODEM ODPROWADZAJĄCYM DRUTEM DFeZn Ø8 mm. ZE ZWODAMI POZIOMYMI POŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE KONSTRUKCJE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU.

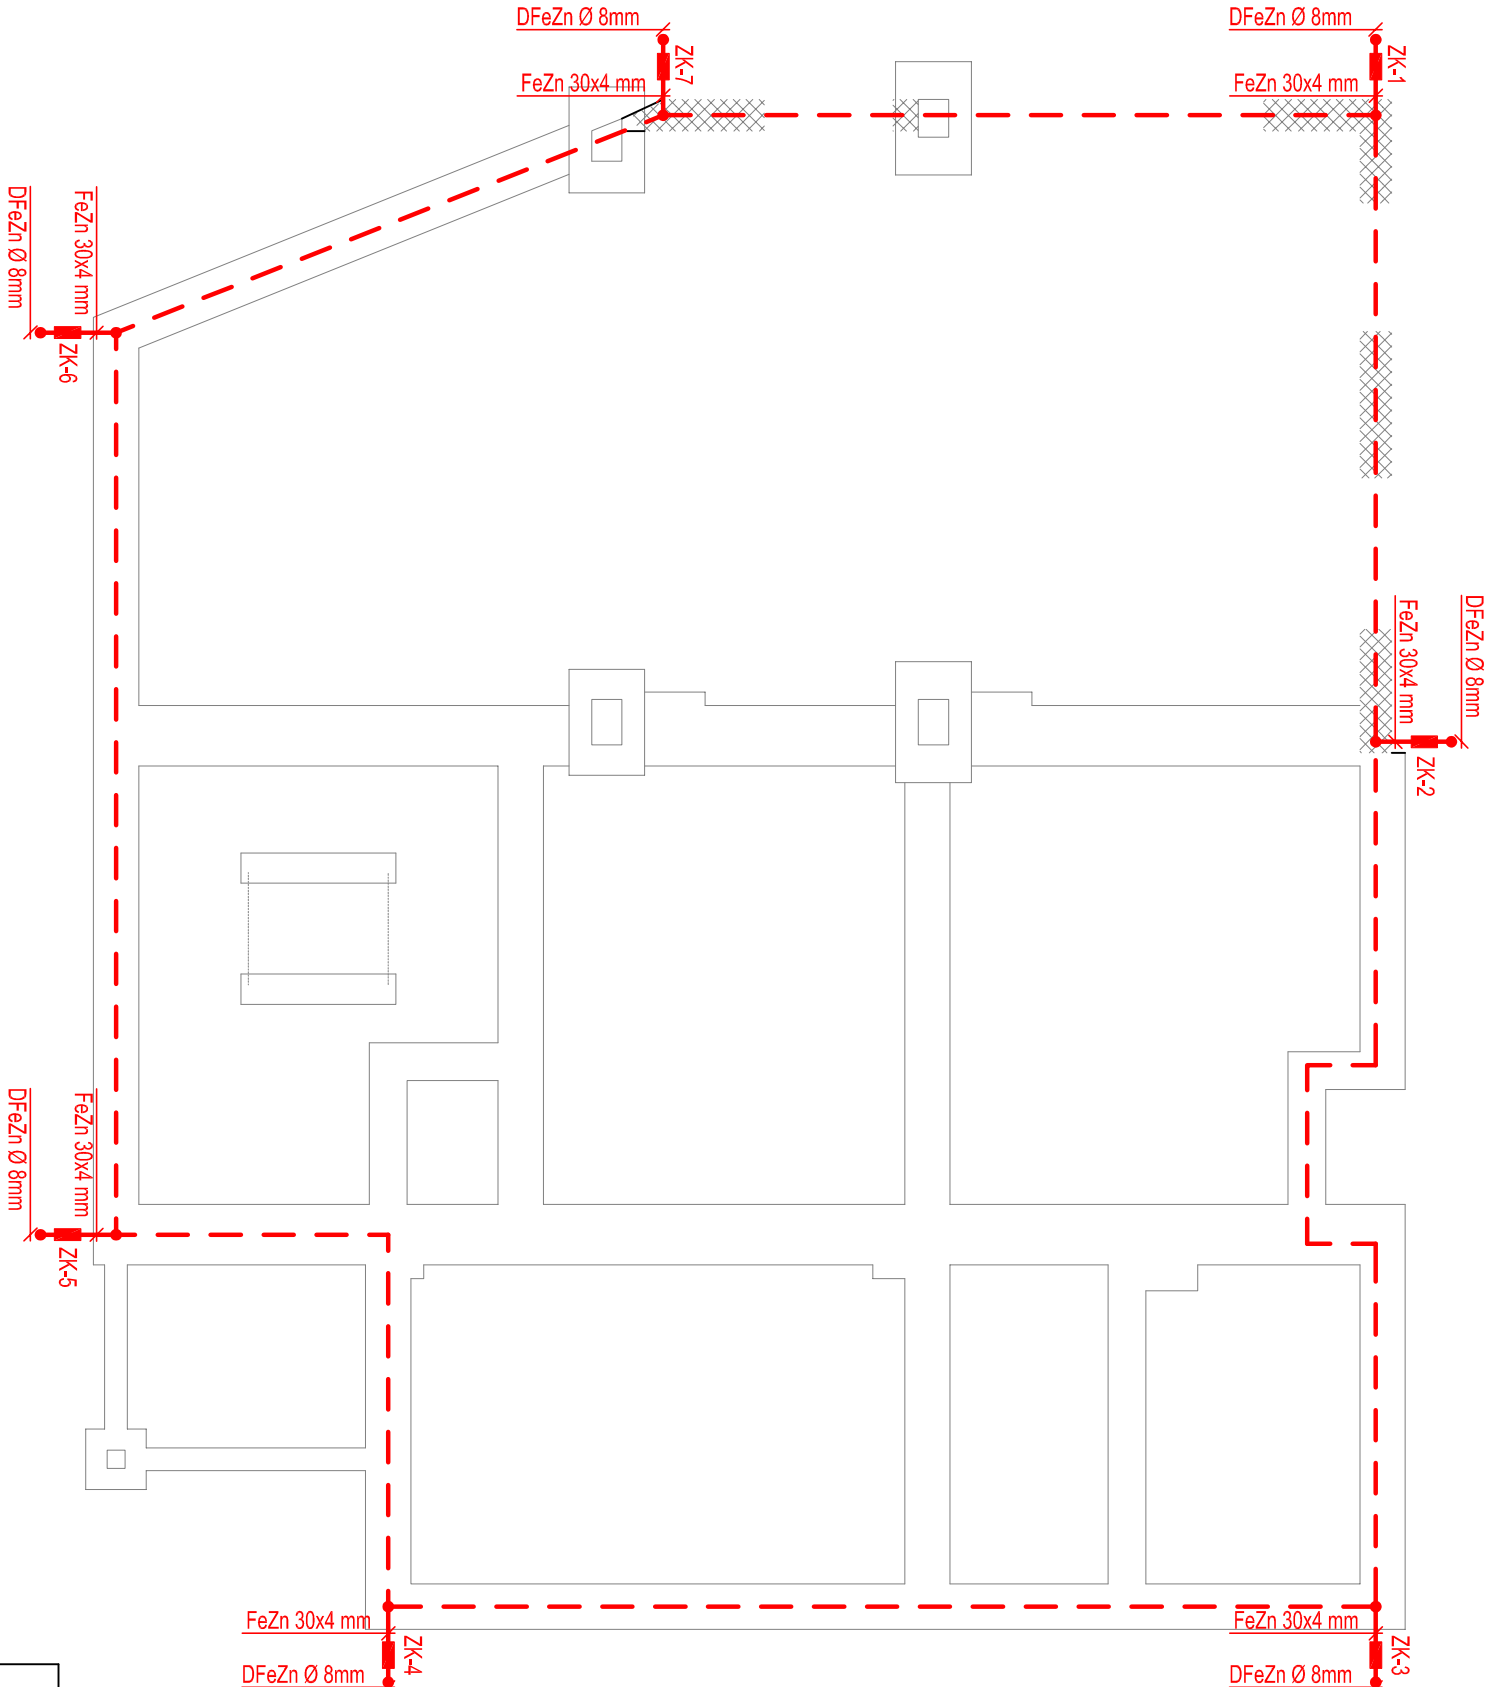

Nazwa rys.		Nr rys.	
RZUT FUNDAMENTÓW-UZIOM		E - 14	
Nazwa inwestycji:		PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "B" PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 W PUŁTUSKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
Adres inwestycji:		ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9	
Inwestor:		Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk	
Zespół projektowy:		Specjalność	Podpis
Projektant:		mgr inż. Marek Biał	MAZ/0544/PW/BE/15
Sprawdzający:		mgr inż. Tadeusz Lis	Wa-101/02
Data:		09.2019r.	