




ELEWACJA POŁUDNIOWA



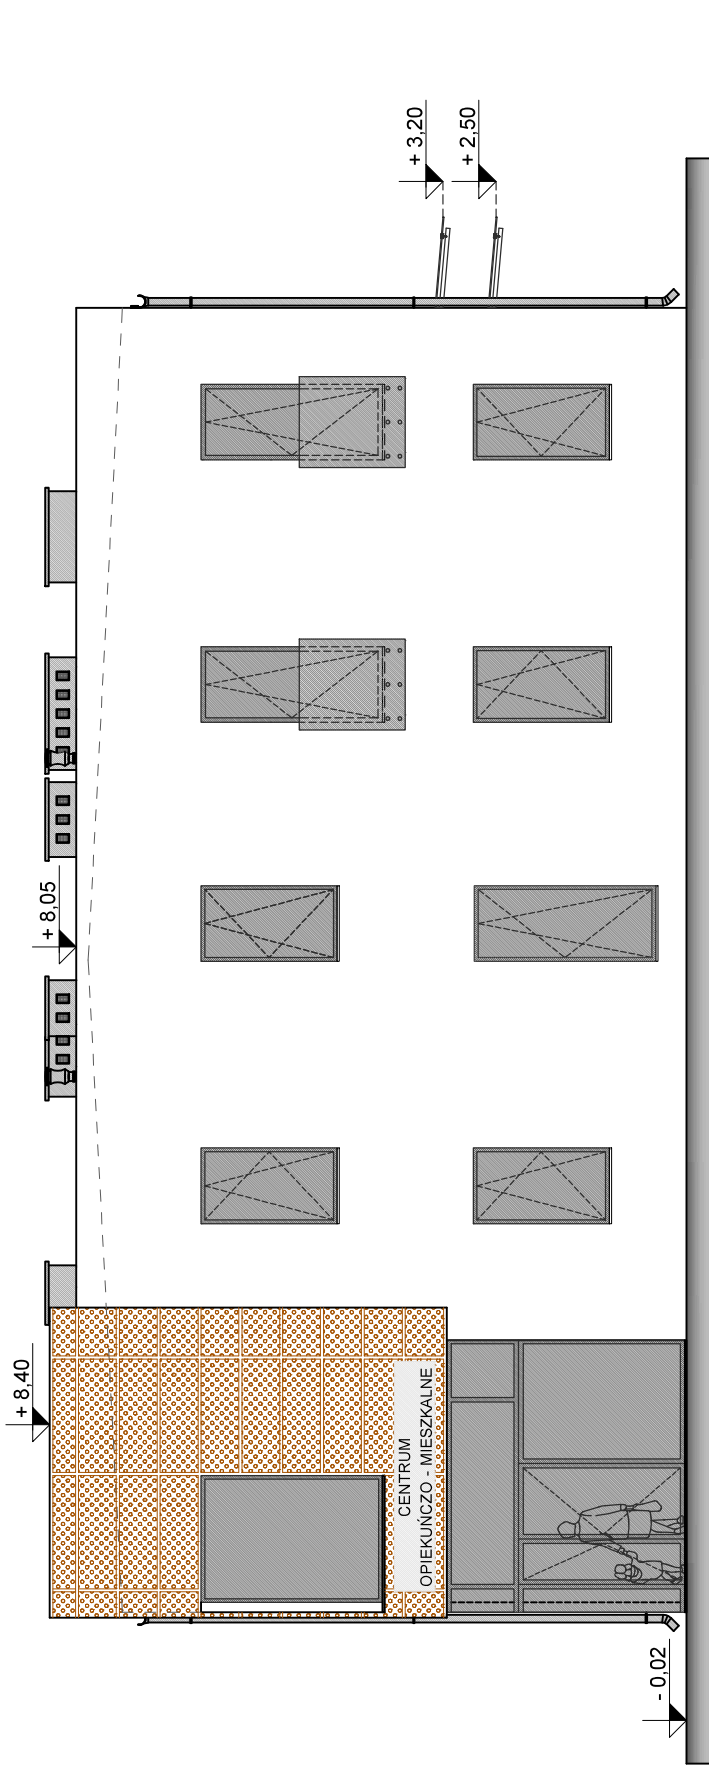

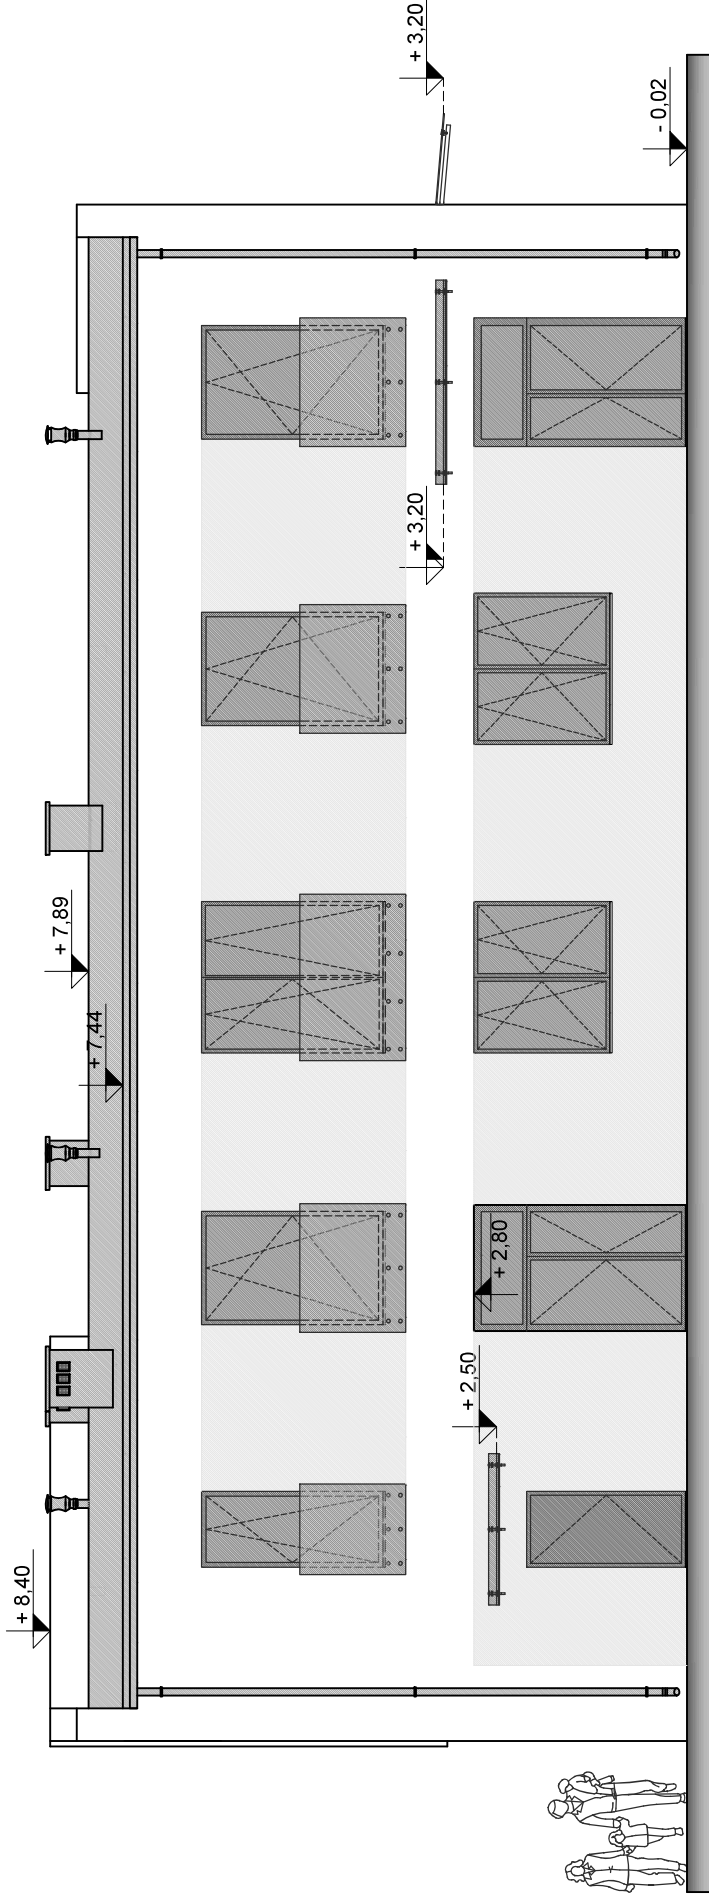


ELEWACJA PÓŁNOCNA

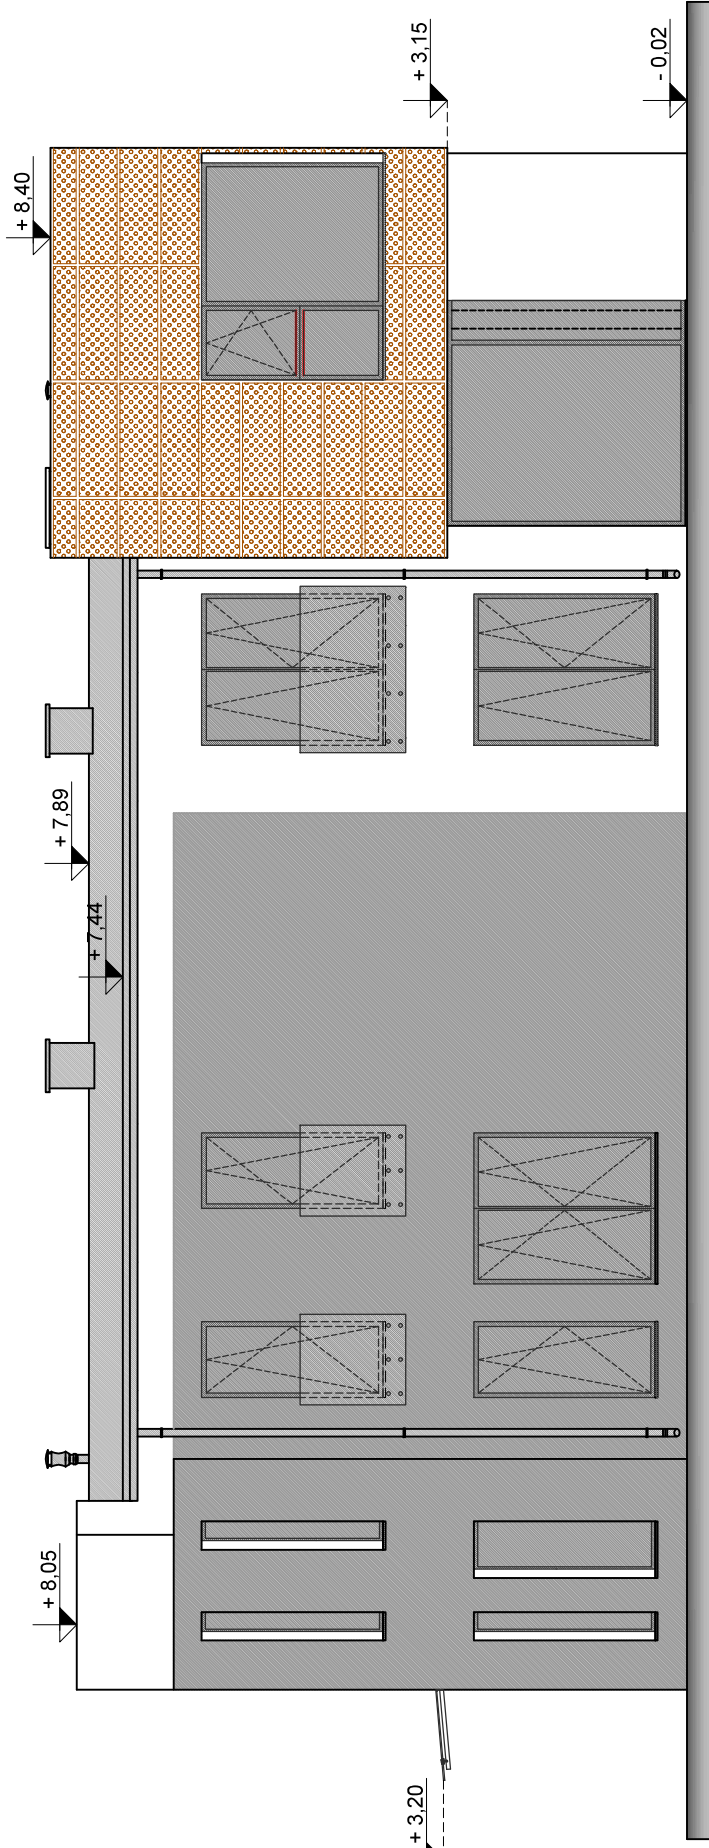

ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA WSCHODNIA

LEGENDA:	
Tynk Zewnętrzny - silikonowy o fakturze "kamyczka" o uzłamleniu gr. 1,5mm	
Kolor:	
 biały - RAL 9003	
 szary - RAL 7035	
 ciemny szary - RAL 7037	
Panele elewacyjne - Lamella Cor-Ten 20 wykonane z blachy stalowej, konstrukcyjnej, perforowanej Cor-Ten	
Kolor:	
 rdzawy	
Stalarka Okienna - profile PCV, profile aluminiowe, ramy wypełnione materiałem izolacyjnym	
Stalarka Drzwiowa - profile aluminiowe, szkło bezpieczne, zespolone	
Kolor:	
 grafit - RAL 7024, matowy	
Rynny, rury spustowe - stalowe, powlekane, kolor grafitowy RAL 7024, (np. system Niagara, firmy Pruszyński lub równoważny)	
Parapety, obróbki blacharskie - blacha powlekana, kolor RAL 7024	
Kominy - tynk cementowy malowany farbą silikonową, kolor grafit RAL 7024	
Balustrady - ze szkła hartowanego	
Zadaszenie - systemowe, na wspornikach, szkło bezpieczne (np. Novaglas lub równoważne)	

Nazwa rys.		Nr rys.	
ELEWACJE		A - 05	
OSTPROJEKT Biuro Architektoniczne Budowlane Miroslaw Grab 07 - 410 Ostrołęka ul. Kijńskiego 32a tel. (29) 764 57 99		PRZERUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
Adres inwestycji:		ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9	
Inwestor:		Powiat Pułtuski ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk.	
Zespół projektowy:		Specjalność Upr.	
Projektant:		mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Kiwak	
Asystent proj.:		inż. Edyta Strzałkowska	
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Patryk Brzostek	
Data:		11.2019r.	