



PRZEKRÓJ A-A

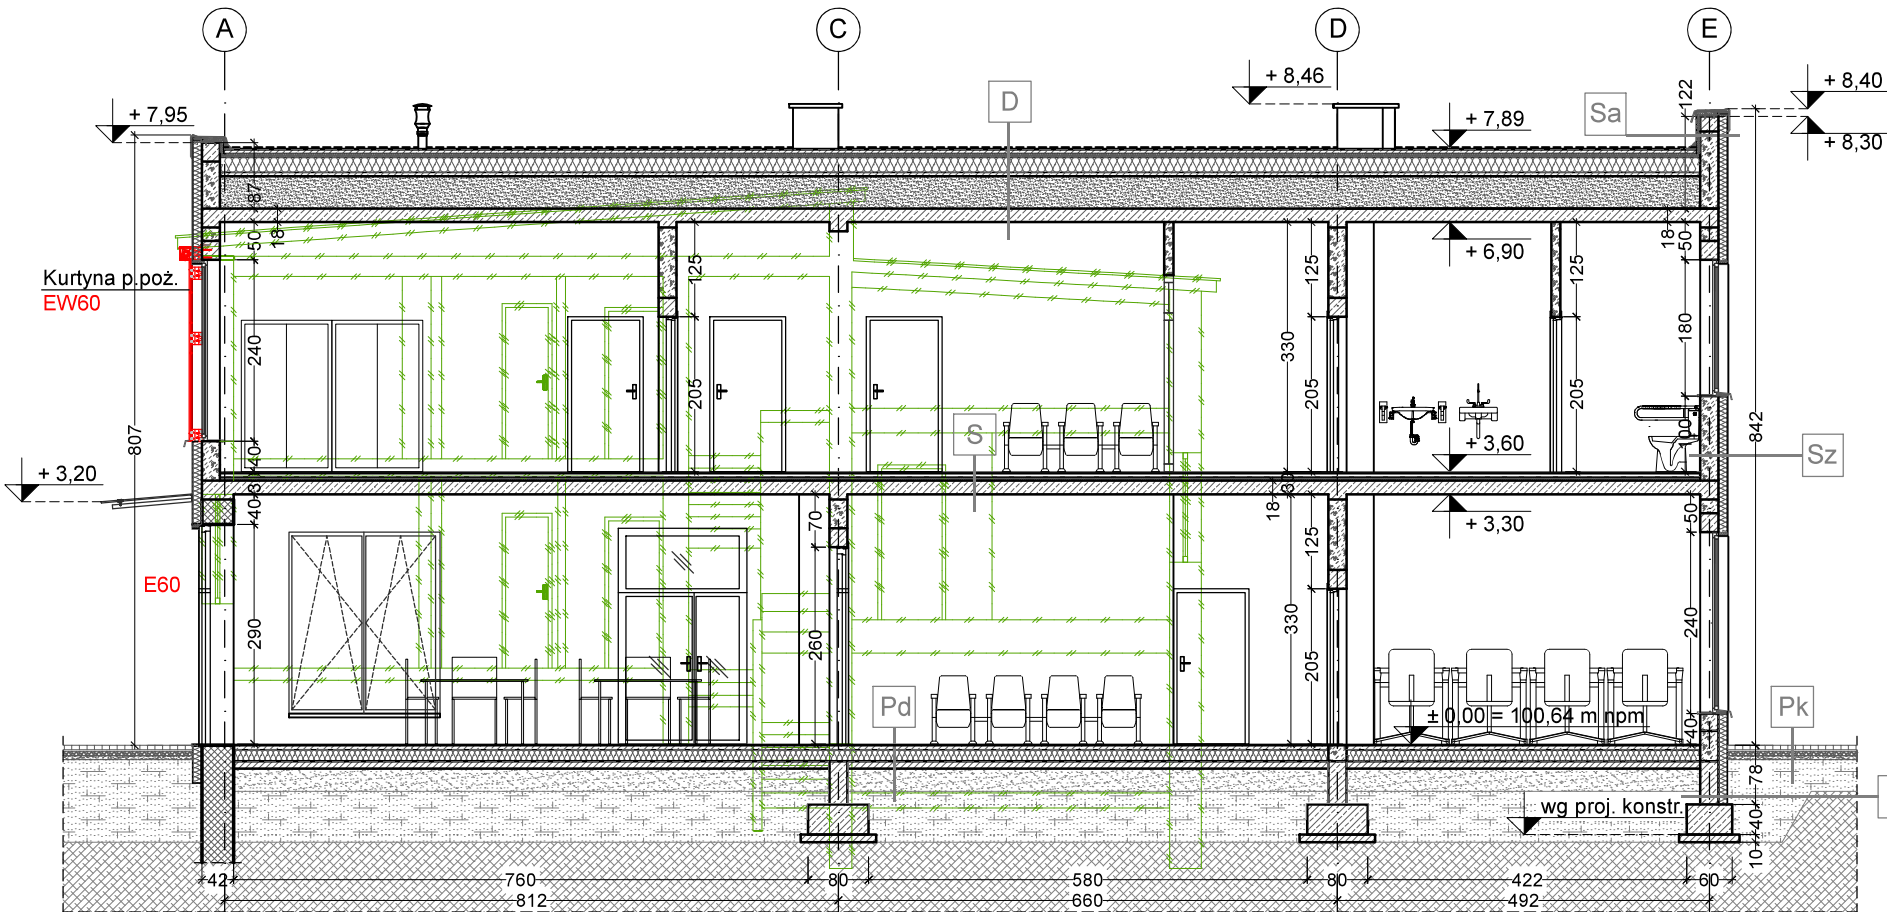

PRZEKRÓJ B-B

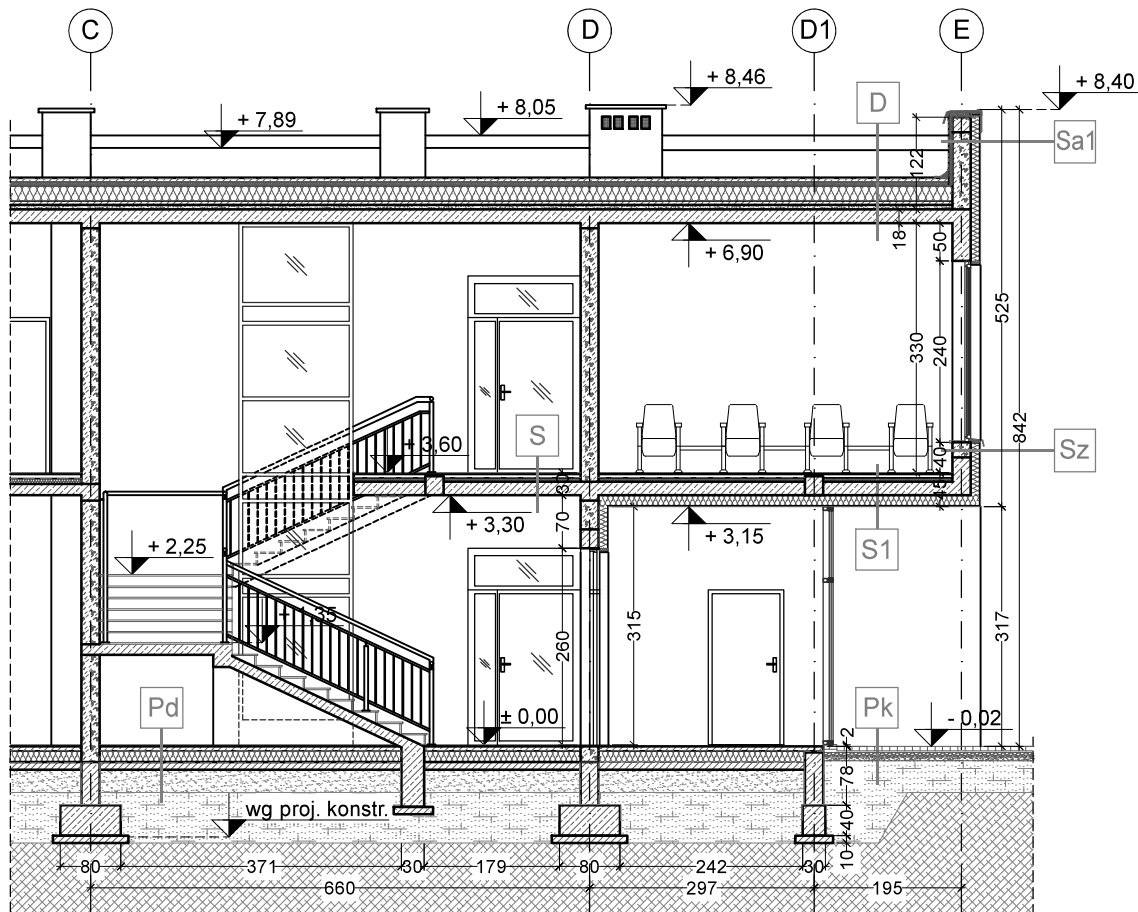

PRZEKRÓJ C-C

Sf	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	FOLIA KUBEŁKOWA W WARSTWIE GRUNTOWEJ JAKO WARSTWA FILTRACYJNA (WYWINIĘTA 30cm PONAD POZIOMEM TERENU)
12,00cm	STYRODUR
	IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
24,00cm	ŚCIANA ZELBETOWA

Sz	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U = 0,179 W/(m2xK)
1,00cm	TYNK SILIKONOWY
	PODKŁAD TYNKARSKI
0,50cm	ZAPRAWA KLEJĄCA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
12,00cm	STYROPIAN FASADOWY EPS 032
24,00cm	ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH YTONG PP4/06
1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III + GŁADŹ GIPSOWA

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III + GŁADŹ GIPSOWA
24,00cm	ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH
1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III + GŁADŹ GIPSOWA

Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III + GŁADŹ GIPSOWA
12,00cm	ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH
1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III + GŁADŹ GIPSOWA

Sa	ŚCIANA ATTKY
1,00cm	TYNK SILIKONOWY
	PODKŁAD TYNKARSKI
0,50cm	ZAPRAWA KLEJĄCA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
12,00cm	STYROPIAN FASADOWY EPS 032
15,00cm	MUREK ZELBETOWY
5,00cm	STYROPIAN FASADOWY EPS 032
1,50cm	TYNK CIENKOWARSTWOWY

Sa1	ŚCIANA ATTKY
4,00cm	PANELE ELEWACYJNE LAMELLA COR-TEN 30 - PERFOROWANE WYKONANE Z BLACHY KONSTRUKCYJNEJ COR-TEN
0,50cm	ZAPRAWA KLEJĄCA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
12,00cm	STYROPIAN FASADOWY EPS 032
15,00cm	MUREK ZELBETOWY
5,00cm	STYROPIAN FASADOWY EPS 032
1,50cm	TYNK CIENKOWARSTWOWY

Pd	PODŁOGA NA GRUNCIE U = 0,279 W/(m2xK)
2,00cm	GRES/
0,26cm	WYKŁADZINA PVC/
0,40cm	MARMOLEUM SPORT ELASTIC
0,70cm	NA PODKŁADZIE Z GUMY (LUB RÓWNOWAŻNA)/
0,30cm	+ MASA SAMOPOZIOMUJĄCA
6,00cm	SZLICHTA CEMENTOWA (ZBROJONA SIATKĄ)
	FOLIA PE
10,00cm	STYROPIAN EPS 100-031
	PAPA TERMOZGRZEWALNA
10,00cm	BETON C12/15
30,00cm	PIASEK UBITY WARSTWAMI
	GRUNT RODZIMY

Pk	PODŁOGA NA GRUNCIE
6,00cm	KOSTKA BETONOWA
min. 2,0cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
6,00cm	PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C8/10
5,00cm	PODSYPKA Z UBITEGO PIASKU
	GRUNT RODZIMY

S	STROP NAD PARTEREM
2,00cm	GRES/
0,26cm	WYKŁADZINA PVC/
0,40cm	MARMOLEUM SPORT ELASTIC
0,70cm	NA PODKŁADZIE Z GUMY (LUB RÓWNOWAŻNA)/
0,30cm	+ MASA SAMOPOZIOMUJĄCA
5,00cm	SZLICHTA CEMENTOWA (ZBROJONA SIATKĄ)
	FOLIA PE
5,00cm	STYROPIAN EPS 100
18,00cm	STROP ZELBETOWY
1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY SZPACHLOWANY GŁADZIĄ GIPSOWĄ

S1	STROP NAD PARTEREM U = 0,14 W/(m2xK)
2,00cm	GRES/
0,26cm	WYKŁADZINA PVC/
0,40cm	MARMOLEUM SPORT ELASTIC
0,70cm	NA PODKŁADZIE Z GUMY (LUB RÓWNOWAŻNA)/
0,30cm	+ MASA SAMOPOZIOMUJĄCA
5,00cm	SZLICHTA CEMENTOWA (ZBROJONA SIATKĄ)
	FOLIA PE
5,00cm	STYROPIAN EPS 100
18,00cm	STROP ZELBETOWY
12,00cm	STYROPIAN FASADOWY EPS 032
1,00cm	TYNK SILIKONOWY

D	DACH U = 0,109 W/(m2xK)
5,00cm	PAPA ASFALTOWA TERMOZGRZEWALNAx2
25,00cm	SZLICHTA CEMENTOWA (ZBROJONA SIATKĄ)
	WELNA MINERALNA TWARDA "DACHOWA"
	PAPA PAROIZOLACYJNA
5,00cm	SZLICHTA CEMENTOWA (ZBROJONA SIATKĄ)
2,0-45,0cm	WARSTWA SPADKOWA Z KERAMZYTU
15,00cm	PLYTA ZELBETOWA
1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY SZPACHLOWANY GŁADZIĄ GIPSOWĄ

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrolęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	PRZESZKROJE	Nr rys.	A - 04
	Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
	Adres inwestycji:	ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9	Skala:	1 - 100
	Inwestor:	Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk	projekt	budowlany
	Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Kiwak	arch.	MA/028/17	
Asystent proj.:	inż. Edyta Strzałkowska			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Patryk Brzostek	arch.	7/WMOKK/2012	
				branża architektoniczna
				Data: 11.2019r.